PC-Telefonrekorder TAE



PC-Telefonrekorder TAE
Adapter + Software, automat. Start/Stopp & MP3-Datensicher. in Ordner o. DVD/CD; Ereignisliste Datum/Zeit, verdeckter Betrieb (Dienst bei TELREC, Server/Client bei TFA), Ringspeicher f. Langzeitauf, Fernabfrage ISDN o. Netzwerk/Internet (NW/I nur TFA) Weitere Merkmale: schriftliche Notizen zu jeder Aufzeichnung nachträglich möglich, Langzeitüberwachung, Fenster- bzw. Symbolansicht oder nicht sichtbarer Betrieb, automatischer Start mit Windows ®, automatische Einmessung auf die Tonquelle, dialoggesteuerte Fernabfrage per ISDN, Netzwerk bzw. Internet-Zugriff via Web-Browser (nur TFA-Version), Server/Client System auch via Netzwerk (nur TFA-Version), umfangreiche Dokumentation im PDF-Format.
Systemvoraussetzungen: PC mit Sound, Windows ®, freier Festplattenspeicher. Windows ® XP Professional.
Das Markenzeichen Windows ® ist durch die Firma Microsoft ® urheberrechtlich geschützt.

Art.Nr.:	8015
Telerec	TFA
249,00€	359,00€
inkl. MwSt	inkl. MwSt

Analog


Telefonsender mit Digitalempfänger im Set
Drahtlos werden alle Telefonate übertragen.
Reichweite: 500-2000m je nach Gebäude.
Telefon Sender anschlussfertig für analoge Telefonleitungen und ISDN TK Anlagen mit analogem Endgerät.
Einfacher Anschluss: nur 2 Drähte (in Reihe) es ist keine Batterie nötig, der Sender wird nur über die Telefonleitung versorgt. Ideal für den Dauereinsatz.
Geeignet zum Schutz vor unbefugtem telefonieren und zu Dokumentation von Telefonaten.



Art.Nr.:8010
590,00€
inkl. MwSt

GSM Monitoring

SIMSPY; ist ein Prgramm mit dem der Benutzer mit einem herkömmlichen Smart Card Reader sicher alle Dateien auf einer GSM/3G SIM Karte in eine Computerdatei überführen kann

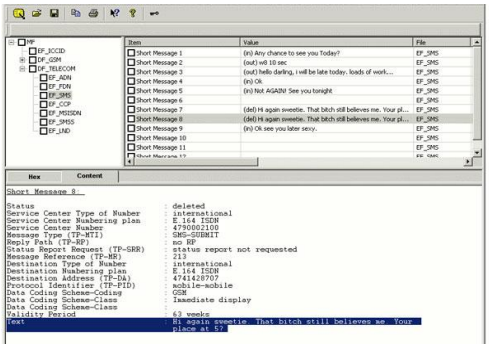

Danach kann der Benutzer den Inhalt der Karte analysieren - einschließlich aller abgespeicherten Nummern und Textmeldungen.
Lesen aller auf einer SIM Card verfügbaren Dateien und abspeichern in einer Archivdaten. Analysieren und interpretieren des Inhalts der Dateien inklusive der Textmitteilungen und gespeicherten Nummern Wiederherstellen von gelöschten Textmitteilungen, die auf der Karte gespeichert, jedoch auf Telefonen nicht lesbar sind. Verwalten von PIN- und PUK-Codes Kompatibel mit SIM- und USIM-Karten. Drucken eines Berichts, der - auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Auswahl der Elemente - als Beweismittel herangezogen werden kann. Sicheres Archivieren von Dateien mit MD5 und SHA1 Hashwerten. Exportieren von Elementen in Dateien, die in gängige Tabellenkalkulationsprogramme importiert werden können
Unterstützung internationaler Zeichentabellen

Art.Nr.:8020
350,00€
inkl. MwSt

ISDN

ISDN – Telefonsender mit Digitalempfänger im Set



Der Telefonsender wird an dem ISDN-S-Null-Bus (NTBA) angeschlossen, dabei werden die Gespräche des ersten Kanals übertragen. So haben Sie eine sichere Telefonüberwachung für Ihren Telefon Anschluß.
Reichweite: ca. 700 bis 2.000 Meter je nach Gebäude
Frequenz: absolut stabil im 433 MHz Bereich, es stehen bis zu 70 verschiedene Frequenzen zur Verfügung
HF-Sendeleistung: 10mW Abm.: ca. 55 x 24 x 10 mm.
Lieferumfang:
ISDN-NTBA Sender
Digitalempfänger (Scanner) incl. Batterien

Art.Nr.: 8025
629,00€
inkl. MwSt

ISDN – Telefonsender
Wird in das ISDN Telefon eingebaut
(parallel zur Hörkapsel oder in das Telefon)
Leistung: 10mW ISM-Frequenzen von 433,0625 bis 434,7875 MHz
Reichweite: max.. 1kmWird in das ISDN Telefon eingebaut
(parallel zur Hörkapsel oder in das Telefon)
Einsatzzeit: bis 12 Wochen mit nur einer Batterie (erweiterbar)
Besonderheit: Es wird nur gesendet wenn auch telefoniert wird. Dadurch ist eine sprachgesteuerte Aufzeichnung mit einem externen Rekorder problemlos möglich.



Art.Nr.:8030
888,00€
inkl. MwSt

Abhörsuchanlage "INTELLIGENCER"
mit integriertem Spektrum-Analyzer
Automatischer Suchlauf mit tonselektiver Auswertung:
Steuercomputer:



Bei dem Steuercomputer handelt es sich um ein modernes Laptop mit TFT-Bildschirm.
Die Verbindung zum Spektrumanalyzer geschieht mit Hilfe zweier Verbindungs-kabel.
Über einen USB-Adapter kann ein Drucker angeschlossen werden. Der Spektrumanalyzer besteht aus einer hochmodernen Empfangseinheit (0 MHz bis 7000 Mhz), einer Audioprozessoreinheit (Audio-Wiedergabe, Audio-Sonar), einer A/D-D/A-Wandlereinheit, einem extrem schnellen Parallelport-Interface, einer Akku Lade- und Überwachungseinheit sowie einer internen Schnittstelle zur optionalen Erweiterung.

Art.Nr.: 8040
37.500,00€
inkl. MwSt